

Kratki vodič za W60 (CRO)



Napon punjenja: 5V

Veličina ekrana: 2.01 inch

Vrijeme punjenja: 2.5 hours

Baterije: 900 mAh

Trajanje baterije: 30 days

Vodootpornošću: IP68

Bluetooth verzija: BLE5.3

Materijal zaslona: Staklo

Širina remena: 22mm

Operativna temperatura: -20°C-70°C

Kontrolirajte svoj sat


1 Funkcijska tipka

Pritisnite

- Probudi zaslon
- Povratak na početni zaslon
- Pauziraj/nastavi sportske aktivnosti

Držite

- Idite na sportsko sučelje
- Idite na sučelje izbornika

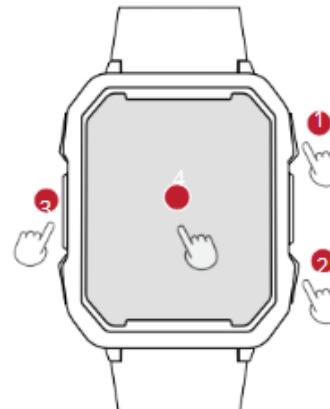

2 Tipka za povratak

Pritisnite

- Probudi zaslon
- Povratak na gornje sučelje

Držite

- Uključite/isključite sat, ● Ponovno pokrenite sat
- SOS poziv

3 Svjetiljka

- Pritisnite: Uključite svjetiljku, ● Dvaput pritisnite: Treperenje, ● Držite 3 sekunde: Isključite svjetiljku

4 Zaslon osjetljiv na dodir

- Držite početni zaslon za promjenu brojčanika

- Povucite za prelazak na različita sučelja

- Kliknite za pristup funkcijском sučelju

- Povucite zaslon udesno za povratak na gornje sučelje

Korištenje vašeg sata


1 Punjenje

Prije nego što prvi put koristite svoj W60, napunite bateriju do punog kapaciteta. Preporučuje se korištenje konvencionalnog punjača iznad 5V za punjenje, a ne USB sučelja na računalu.

Postavite magnetski punjač na magnetske točke za punjenje sata.

Dok se vaš sat puni, zaslon će prikazivati napredak.

Kada je baterija potpuno napunjena, uklonite punjač.

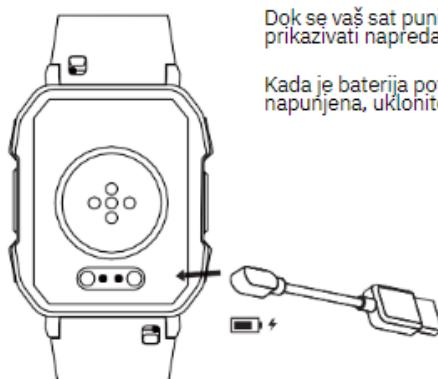

2 Instalirajte GloryFitPro aplikaciju na svoj pametni telefon

Možete preuzeti GloryFitPro aplikaciju iz Apple Store-a/Google Play-a ili skeniranjem QR kodova desno za preuzimanje.



3 Device Binding



Skeniraj video vodič za povezivanje



Važna napomena

A. Slanje poruka

Aplikacija-uređaj-Podsjetnik aplikacije-Otvorite aplikaciju koja treba primati push poruke

(Napomena: ① . Aplikacija treba ostati aktivna u pozadini. Za korake, pogledajte Aplikacija-Moje-Postavke dozvola-Postavka dozvole za rad u pozadini;

② . Aplikacija treba omogućiti prava za obavijesti. Za korake, pogledajte Aplikacija-Moje-Postavke dozvola-Prava za obavijesti-Dozvoli GloryFitPro;

③ . iPhone korisnici trebaju ručno otvoriti Telefon-Postavke-Bluetooth-Detalji uređaja-Uključiti dijeljenje sistemskih obavijesti.)


B. Bluetooth povezivanje

1. Nakon što je sat povezan s aplikacijom, korisniku će se pojaviti podsjetnik za Bluetooth povezivanje na sučelju aplikacije,

i potrebno je kliknuti na uparivanje.

- (Napomena: ①. Ako se ne možete povezati, idite na Telefon-Postavke-Bluetooth-isključite Bluetooth i ponovno otvorite povezivanje.
②. Ako je vaš iPhone prethodno bio povezan s Bluetoothom ovog sata, morate otici na "Mobilni-Postavke-Bluetooth-kliknite na ovaj sat" prilikom ponovnog povezivanja. Bluetooth uređaj - Zanemari Bluetooth" prije nego što ponovno možete povezati ovaj sat.)

Postavke

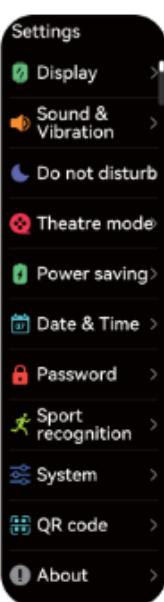

Prikaz zaslona

- ① Promjena brojčanika: Možete postaviti prikaz brojčanika prema svojim preferencijama. Ukupno postoji 5 ugrađenih opcija brojčanika (naravno, možete i prilagoditi brojčanik putem aplikacije).
- ② Postavke kartica: Možete urediti i zamjeniti funkciju kartica na sučelju razine 1.
- ③ Izbornik za kontrolu: Možete urediti i zamjeniti funkcije izbornika na sučelju koje se povlači prema dolje.
- ④ Podešavanje svjetline: Možete postaviti svjetlinu i trajanje zaslona sata prema svojim preferencijama.
- ⑤ Uključivanje zaslona okretanjem zapešća: Možete odabratи opciju da okretanjem zapešća probudite zaslon sata.
- ⑥ Pregled glavnog izbornika: Možete postaviti stil prikaza glavnog izbornika prema svojim preferencijama. Ukupno je dostupno 7 opcija.
- ⑦ Promjena stilova: Možete postaviti stilove promjene kartica prema svojim preferencijama.

Lozinka

Možete odabratи želite li omogućiti lozinku za sat. Ako odaberete omogućiti ovu opciju, prije korištenja sata trebate unijeti postavljenu lozinku.

Prepoznavanje sportskih aktivnosti

Možete odabratи želite li omogućiti prepoznavanje sportskih aktivnosti. Ako odaberete omogućiti ovu opciju, sat će vas automatski podsjetiti želite li uključiti sportski način kada osjeti da se krećete. Tipovi sportova uključuju hodanje, trčanje, vožnju bicikla na otvorenom, eliptični trenažer i veslački trenažer.

Sistemski izbornik

- ① Ponovno pokretanje: Možete odabratи ponovno pokretanje sata.
- ② Isključivanje: Možete odabratи isključivanje sata.
- ③ Resetiranje: Možete odabratи resetiranje sata.

Napomena: Ako odaberete resetiranje sata, svi vaši podaci i postavke bit će izbrisani

QR kod

Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacija za sat ili za povezivanje sata.

O uređaju

Ovdje ćete pronaći sve informacije vezane uz uređaj, uključujući naziv uređaja, model uređaja, broj verzije, MAC adresu, informacije za kontakt nakon prodaje i relevantne certifikate.

Vrijeme i datum

Možete odabratи želite li omogućiti sinkronizaciju s vremenom aplikacije. Ako odaberete da ne omogućite, trebate ručno postaviti vrijeme na satu.

Vibracija i zvonjenje

- ① Glasnoća zvona: Možete postaviti glasnoću zvona za obavijesti.
- ② Intenzitet vibracije: Možete postaviti razinu vibracije za obavijesti.
- ③ Zvuk: Možete odabratи uključiti/isključiti funkciju reprodukcije glazbe na satu.
- ④ Bešumno: Možete odabratи postaviti način upozorenja za obavijesti na bešumno.

Način bez ometanja

- ① Cjelodnevni način bez ometanja: Možete odabratи želite li aktivirati način bez ometanja cijeli dan. Nakon aktivacije ovog načina, sve obavijesti osim alarma bit će utišane i zaslon se neće osvijetliti kada okrenete zapešće.
- ② Vremenski podešena aktivacija: Možete odabratи želite li aktivirati način bez ometanja prema rasporedu. Ako odaberete omogućiti ovaj način, možete prilagoditi vrijeme aktivacije.

Kazališni način

Možete postaviti želite li omogućiti kazališni način. Ako odaberete omogućiti ovaj način, zaslon se neće osvijetliti za obavijesti. Funkcije uključivanja zaslona okretanjem zapešća i prikazivanja zaslona će biti isključene, a svjetlina zaslona sata bit će smanjena.

Način uštede energije

Možete postaviti želite li omogućiti način uštede energije. Ako odaberete omogućiti ovaj način, zaslon će prikazivati samo broj koraka, vrijeme i razinu baterije, dok će sve ostale funkcije biti isključene.

Važan sigurnosni vodič

Neki ljudi s osjetljivom kožom mogu reagirati kada im je koža dugo izložena materijalima korištenim u satovima. To može biti uzrokovano alergijama, okolišnim čimbenicima, dugotrajnom izloženošću iritantima poput znoja i sapuna ili drugim čimbenicima. Ako imate poznate alergije na kožu, obratite posebnu pažnju prilikom nošenja sata.



Ako se vaš sat smoči, temeljito ga očistite i osušite prije nego što ga ponovno stavite na zapešće.



Pobrinite se da vam je koža suha prije nego što ponovno stavite sat.



Molimo vas da ne nosite sat previše zategnut.



Dugotrajanje i pritisak mogu irritirati kožu, stoga dajte svom zapešću odmor redovitim skidanjem sata.

JAMSTVENI LIST

Kupac potvrđuje da je proizvod kupio u ispravnom stanju i da prihvaca uvjete jamstva. Jamstvo vrijedi isključivo ako je jamstveni list pravilno popunjeno, ovjeren te potpisani od strane prodavatelja i kupca. Prilikom prihvaceanja, uz jamstvo se prilaže i dokaz o kupnji (originalni račun i sl.). Izjava davalatelja jamstva.

Jamstveni list izdaje se kupcu u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske. Jamstveni rok za Blackview proizvod je 24 mjeseca i za pametne satove 12 mjeseci od datuma kupnje proizvoda, a jamstvom davalatelj jamstva jamči da će u slučaju kvara prizводa tijekom jamstvenog roka, isti dovesti u ispravno stanje. U slučaju potrebe za servisom u jamstvenom roku, kvar treba prijaviti ovlaštenom servisnom centru za Blackview proizvode.

UVJETI JAMSTVA

1. Jamstveni rok za proizvod je 24 mjeseca (12 mjeseci za slušalice i pametne satove) od dana kupnje proizvoda. Za dodatnu opremu (baterije, punjači, memoriske kartice, slušalice, tipkovnica itd.) jamstveni rok je 6 mjeseci od datuma kupnje proizvoda. 2. Kupcu se jamči funkcionalnost kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka. U slučaju kvara, ovlašteni servisni centar obavezan je popraviti proizvod u zakonski propisanom roku od dana prijave kvara. Ako popravak nije moguć u naznačenom roku, proizvod će biti zamijenjen novim istim ili sličnim modelom. 3. Servisiranje proizvoda u jamstvenom roku mora biti obavljeno od strane ovlaštenog servisnog centra navedenog u ovom jamstvenom listu. Blackview neće snositi troškove popravka koji su obavljeni od strane neovlaštenog servisnog centra, a kvarovi nastali nakon popravka od strane neovlaštenе osobe, ugradnjom neoriginalnih rezervnih dijelova ili upotrebom neoriginalnog polovnog materijala, neće biti pokriveni ovim jamstvom. 4. Kupac se mora pridržavati proizvođačevih uputstava za upotrebu i proizvod koristiti isključivo za namijenjenu svrhu. 5. Kupac gubi pravo na jamstvo ako je kvar nastao uslijed nepridržavanja uputstava ili ako je došlo do mehaničkog oštećenja zbor nepažnje kupca. 6. Prilikom reklamacije kupac je dužan ukloniti iz proizvoda SIM karticu, memorisku karticu i šifru zaključavanja. 7. Kupac je dužan podatke iz telefona te osobne postavke sačuvati, odnosno pohraniti (imenik, melodije, slike, video zapise i sl.) jer servis ne preuzima obavezu čuvanja istih prilikom jamstvenog i izvanjamstvenog servisiranja.

8. Jamstvo neće važiti u sljedećim slučajevima:

- U slučaju kršenja uvjeta iz točaka 3, 4, 5,
- Ako serijski broj /IMEI na jamstvenom listu ne odgovara serijskom broju /IMEI na uređaju
- Ukoliko uređaj nije korišten u namijenjenom svrhu, ukoliko nije podešen i održavan u skladu s uputstvima za upotrebu i održavanje uređaja
- U slučaju popravka ili zamjene dijelova koji su predmet dotrajalosti uslijed nemoralnog korištenja (potrošni dijelovi)
- U slučaju termičkih, mehaničkih oštećenja izazvanih udarom groma, pozaram, nesretnim slučajevima, vibracijama i drugim sličnim uzrocima koji nisu pod kontrolom proizvođača
- Ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše, vlage kao i korišten u ekstremnim toplijskim i klimatskim uvjetima ili bio izložen naglim promjenama ovih uvjeta
- Ako su oštećenja nastala utjecajem hrane ili zalijevanjem tekućinom
- Ako je prilikom upotrebe mijenjan originalan softver ili su korišteni uređaji za povezivanje, dijelovi ili potrošni materijal koji nisu proizvod tvrtke Blackview niti su odobreni za korištenje od strane proizvođača
- Ako je uređaj korišten izvan okvira naznačenih u uputstvu za upotrebu proizvoda, izvan parametara mreže, ili ako nije korišten unutar mreže i/ili pod opterećenjima različitim od onih preporučenih od strane proizvođača.
- Ako je došlo do oštećenja baterije uslijed prepunjavanja iste
- Ako je izvršena zamjena maske telefona na modelima kod kojih nije predviđena zamjena maske telefona od strane korisnika. 9. U slučaju da jamstveni list nije pravilno popunjén sa svim odgovarajućim podacima odgovornost snosi prodavatelj. Prepravke na jamstvenom listu nisu dozvoljene.
- 10. Ukoliko državno zakonodavstvo ne predviđa drugačije, prava iz ovoga jamstva su isključiva i konačna prava kupca, a Blackview, njegova predstavnština i ovlašteni partneri neće biti odgovorni za bilo koji indirektni ili direktni gubitak ili štetu manesenju Blackview proizvodima koji proizlaze iz nepoštovanja ovđje opisanih uvjeta jamstva.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Proizvod je sukladan zahtjevima Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama.
izjava je dostupna na www.se-mark.hr

JAMSTVENI LIST

Šifra i naziv uređaja

Serijski broj

Broj računa, datum prodaje

Potpis i žig prodavatelja

Jamstveni rok: 24 mjeseca od dana kupnje uređaja,
osim za slušalice i pametne satove- 12 mjeseci

UVOZNIK:

SE-MARK d.o.o.

Bjelovarska cesta 36a, 10360 Sesvete, Hrvatska

tel. 01/2009 060 fax. 01/2000 446

www.se-mark.hr

OVLAŠTENI BLACKVIEW SERVISNI CENTRI:

SE-MARK d.o.o.

SE-MARK d.o.o. Bjelovarska 36a, Sesvete, Hrvatska

Uz jamstveni list UVIJEK priložiti račun ili otpremnicu